

ADAMANT



82040



82050



82060



82070



82000 - 82010



82020 - 82030

ITA

Porta estintore in polipropilene, realizzato con stampaggio ad iniezione

- Kit blocca estintore con attacco a baionetta composto da anello di bloccaggio in Nylon disponibile in due misure (Ø 150/170 mm - Ø 170/190 mm) e molla in PVC con 4 punti di aggancio;
- Possibilità di inserimento lucchetto o sigillo per garantire maggiore sicurezza contro furti e manomissioni;
- Vetrino di ispezione (opzionale) con guarnizione OR per una maggiore tenuta all'acqua;
- Guarnizione interna in PVC per evitare l'ingresso di acqua e polveri;
- Doppia chiusura ergonomica in Nylon.

DEU

Feuerlöscherkasten aus Polypropylen, im Spritzgussverfahren hergestellt

- Blockierungssatz mit Bajonettverschluss bestehend aus: Nylon-Klemmring erhältlich in 2 Größen (Ø 150/170 mm - Ø 170/190 mm) und PVC-Blockierfeder mit 4 Löchern;
- Abschließbar durch Vorhängeschloss oder plombierbar für maximale Sicherheit gegen Diebstahl und Missbrauch;
- Inspektionsfenster (optional) mit OR-Dichtung für optimale Wasserbeständigkeit;
- PVC-Innendichtung gegen Staub und Wassereintritt;
- Zwei ergonomische Nylon-Verschlüsse.

ESP

Armario de extintores en polipropileno, fabricada con sistema de molde por inyección

- Kit de bloqueo extintor con conexión de bayoneta. Compuesto por: anillo de bloqueo de nylon disponibles en dos tamaños (Ø 150/170 mm - Ø 170/190 mm) y correa de sujeción en PVC con 4 puntos de enganche;
- Posibilidad de insertar candado (opcional) o sello para garantizar mayor seguridad contra robo y manipulación;
- Visor de inspección (opcional) con junta OR para una mayor estanqueidad al agua y polvo;
- Junta interna de PVC para la estanqueidad al agua y polvo;
- Doble cierre ergonómico de nylon.

ENG

Fire extinguisher cabinet made of polypropylene by injection moulding

- Fire extinguisher holding kit composed of nylon clamping ring available in 2 sizes (Ø 150/170 mm - Ø 170/190 mm) and PVC clamping spring with 4 attachment points;
- Lockable or sealable to ensure maximum security against robberies and tampering;
- Optional Inspection window with "OR" seal for a better water resistance;
- Internal PVC seal against water and dust ingress;
- Double ergonomic handle in Nylon.

FRA

Coffre extincteur en polypropylène, fabriqué par moulage par injection

- Kit blocage extincteur avec support à baïonnette. Composé de: anneau de blocage en Nylon disponible en deux tailles (Ø 150/170 mm - Ø 170/190 mm) et ressort en PVC réglable par 4 points;
- Possibilité d'insérer un cadenas ou un sceau pour garantir une plus grande sécurité contre les vols et les manipulations;
- Fenêtre d'inspection (optionnel) avec joint "OR" pour un meilleur niveau d'étanchéité à l'eau;
- Joint intérieur en PVC pour garantir l'étanchéité à l'eau et aux poudres;
- Double fermeture ergonomique en Nylon.

RUS

Пенал для огнетушителей, произведен из полипропилена, методом - литьё под давлением

- Набор для фиксации огнетушителя состоит из: блокирующего кольца из нейлона двух размеров (Ø 150/170 мм, Ø 170/190 мм), фиксирующего хомута из ПВХ с 4 отверстиями для фиксации;
- Для дополнительной безопасности содержимого можно использовать навесной замок или печать;
- Смотровое окно обрамленное резиновым уплотнителем (о-ринг) для защиты от проникновения воды;
- Герметизирующий уплотнитель из PVC для пыли и влаги непроницаемости;
- Две ручки защелки из полиамида.

ADAMANT

85990200




ITA	Dischetto in Nylon con cinghia regolabile per dimensione $\lt \varnothing 150 \text{ mm}$
ENG	Nylon Disk with adjustable strap for extinguishers $\lt \varnothing 150 \text{ mm}$
DEU	Befestigungsscheibe aus Nylon mit verstellbarem Band für Feuerlöscher mit Durchmesser $\varnothing \lt 150 \text{ mm}$
FRA	Support en nylon avec sangle réglable pour dimensions $\lt \varnothing 150 \text{ mm}$
ESP	Disco de nylon con correa ajustable para dimensiones $\lt \varnothing 150 \text{ mm}$
RUS	Нейлоновый диск с регулируемым ремнем для диаметра менее 150 мм



85990210



ITA	Dischetto in Nylon con cinghia regolabile in velcro per dimensione $\varnothing 190/205 \text{ mm}$
ENG	Nylon Disk with adjustable velcro strap for extinguishers $\varnothing 190/205 \text{ mm}$
DEU	Befestigungsscheibe aus Nylon mit verstellbarem Band aus Velcro für Feuerlöscher mit Durchmesser zwischen $\varnothing 190/205 \text{ mm}$
FRA	Support en nylon avec sangle réglable en velcro pour dimensions $\varnothing 190/205 \text{ mm}$
ESP	Disco de nylon con correa de velcro ajustable para dimensiones $\varnothing 190/205 \text{ mm}$
RUS	Нейлоновый диск с регулируемым ремнем на липучке для диаметра 190/205 мм




ITA	Adesivo con logo personalizzabile
ENG	Label with customized logo
DEU	Aufkleber personalisierbar durch Kundenlogo
FRA	Autocollant avec logo personnalisable
ESP	Pegatina con logotipo personalizable
RUS	Наклейка с вашим логотипом

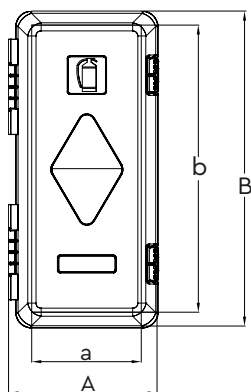

CODE	AxBxC EXTERNAL DIMENSIONS (mm)	axbxc INTERNAL DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	\varnothing EXTINGUISHER DIAMETER (mm)	INSPECTION WINDOW
82040	310x610x247	247x551x204	3,5	150/170	✗
82050	310x610x247	247x551x204	3,5	150/170	✗
82060	310x610x247	247x551x204	3,5	150/170	✓
82070	310x610x247	247x551x204	3,5	150/170	✓
82000 82020	310x671x247	247x629x204	4,0	150/170 x2	✓
82010 82030	310x671x247	247x629x204	4,0	170/190 x2	✓

CODE	FITTING BRACKETS
82040 82050 82060 82070	88500 - 88501 - 88502
82000 - 10 82020 - 30	



ITA Prodotto omologato come sistema di protezione laterale (OMOLOGAZIONE VCA)

ENG Product approved as lateral protection system (VCA homologation)

DEU Als seitlicher Anfahrerschutz zertifiziertes Produkt (VCA-ZERTIFIZIERUNG)

FRA Produit homologué comme dispositif de protection latérale (HOMOLOGATION VCA)

ESP Producto aprobado como sistema de protección lateral (HOMOLOGACIÓN VCA)

RUS Изделие подтверждено как боковая защита на транспорте (УТВЕРЖДЕНИЕ VCA)



ITA Certificazione TÜV RHEINLAND: Infiammabilità (Flame Speed) - Impermeabilità ad acqua e polveri (IP59K) - Resistenza a idrocarburi e oli lubrificanti - Invecchiamento accelerato (raggi UV) - Compressione (portata 12.000 N)

ENG TÜV RHEINLAND Certification: Flammability (Flame Speed) - Dust and water resistance (IP59K) - Resistance to hydrocarbons and lubricating oils - Accelerated weathering (UV rays) - Compression (12.000 N)

DEU TÜV RHEINLAND-Zulassungen: Entzündbarkeit (Flame Speed) - Staub- und Wasserbeständigkeit (IP59K) - Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Schmieröle - Beständigkeit gegen UV-Strahlen (beschleunigter Alterungstest) - Kompressionstest (Last von 12000 N)

FRA Certification TÜV RHEINLAND: Inflammabilité (Flame Speed) - Etanchéité à l'eau et aux poudres (IP59K) - Résistant aux hydrocarbures et huiles lubrifiants - Vieillesse accélérée (rayures UV) - Compression (12000 N)

ESP Certificación TÜV RHEINLAND: Inflamabilidad (Flame Speed) - Estanquidad al agua y polvo (IP59K) - Resistencia a hidrocarburos y aceites lubricantes - Envejecimiento acelerado (rayos UV) - Compresión (hasta 12.000 N)

RUS Сертифицирован TÜV RHEINLAND: Воспламеняемость (Скорость Горения) - Непроницаемость влаги и пыли (IP59K) - Устойчивость к горючим и к смазочным материалам - Ускоренное старение (излучение UV) - Сжатие (сила 12.000 N).